

ASC 15 COMPACT ASCIUGA E LUCIDA POSATE | CUTLERY DRYER AND POLISHER

ASCIUGA, LUCIDA E SANIFICA

MACCHINE PER VELOCIZZARE LE OPERAZIONI DI ASCIUGATURA E LUCIDATURA DELLE POSATE IN ACCIAIO INOX E ARGENTO. ELIMINANO LE MACCHIE DI CALCARE E CONFERISCONO UNA BRILLANTEZZA UNIFORME SU TUTTA LA SUPERFICIE DELLE POSATE. INOLTRE, I RAGGI UV CONSENTONO DI RIDURRE LA CARICA BATTERICA. L'ASCIUGA POSATE, VIBRANDO, FA MUOVERE LE POSATE SUL GRANULATO RISCALDATO. QUEST'ULTIMO ASSORBE L'ACQUA E CONTEMPORANEAMENTE, GRAZIE ALLA SUA LIEVE ABRASIVITÀ, LUCIDA LE POSATE IN SOLI 30 SECONDI, SENZA ROVINARNE LA SUPERFICIE.

DRIES, POLISHES AND SANITIZES

Machines designed to speed up the drying and polishing of stainless steel and silver cutlery. They remove limestone stains and lend the whole cutlery surface AN EVEN SHINE. MOREOVER, THE UV RAYS ALLOW TO REDUCE BACTERIA. BY VIBRATING, THE CUTLERY DRYER MAKES THE CUTLERY MOVE ON THE HEATED GRANULES. THIS MATERIAL ABSORBS THE WATER AND SIMULTANEOUSLY, THANKS TO ITS LIGHT ABRASIVENESS, POLISHES THE CUTLERY IN ONLY 30 SECONDS WITHOUT RUINING ITS SURFACE.



COD. ASC15CMPP23UN

DESCRIZIONE

- STRUTTURA IN ACCIAIO INOX E ABS
- VASCA CIRCOLARE VIBRANTE IN PLASTICA VIBRATING PLASTIC CIRCULAR TANK
- CARICAMENTO DALL'ALTO DELLE POSATE UPPER LOADING OF CUTLERY
- GRANULATO COMPLETAMENTE NATURALE COMPLETELY NATURAL GRANULES
- CARICA BATTERICA DELLE POSATE
- CASSETTE PORTA POSATE

DESCRIPTION

- STAINLESS STEEL AND ABS STRUCTURE

- Lampada UV per la riduzione della UV lamp to reduce bacteria of CUTLERY
 - CUTI FRY-COLLECTION BASKETS

COMPLETA LA MACCHINA CON GLI OPTIONAL COMPLETE THE MACHINE WITH THE OPTIONAL

• TAPPETINO INSONORIZZANTE PER CASSETTE POSATE • SOUNDPROOFING PAD FOR CUTI FRY BASKET





TUTOLO DI MAIS COMPLETAMENTE NATURALE

Il granulato Nicem, ricavato dal tutolo di mais, è completamente naturale e sterilizzato. PRODOTTO SMALTIBILE NEI RIFIUTI UMIDI.

COMPLETELY NATURAL CORN COB

THE NICEM GRANULES, EXTRACTED BY THE CORN COB, ARE COMPLETELY NATURAL AND STERILIZED. PRODUCT DISPOSABLE WITH ORGANIC WASTE.



CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS









150-300 coperti covers


DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

TENSIONE VOLTAGE	230 V MONOFASE SINGLE-PHASE
FREQUENCY	50/60 Hz
CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	2,3 A
POTENZA POWER	560 W
PESO WEIGHT	29 kg

INGOMBRI | VOLUME

GRAZIE ALLE DIMENSIONI COMPATTE, QUESTE MACCHINE SONO IDEALI PER AMBIENTI DI LAVORO RISTRETTI. ÎNFATTI POSSONO ESSERE APPOGGIATE SU TAVOLI E SCAFFALI OPPURE SULLO SPECIALE CARRELLO NICEM. PERFETTE PER RISTORANTI, BAR, PUB E GELATERIE.

THANKS TO THEIR COMPACT SIZE, THESE MACHINES ARE IDEAL FOR NARROW WORK ENVIRONMENTS. IN FACT, THEY CAN BE PLACED ON TOP OF TABLES AND SHELVES OR ON NICEM'S SPECIAL TROLLEY. THEY ARE PERFECT FOR RESTAURANTS, COFFEE SHOPS, PUBS AND ICE-CREAM PARLORS.

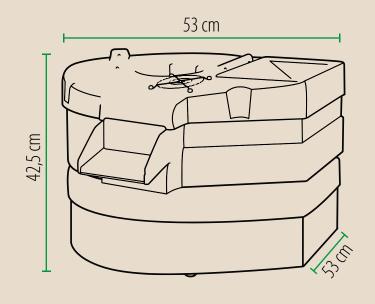

Part. IVA / VAT No. IT08517910157







